
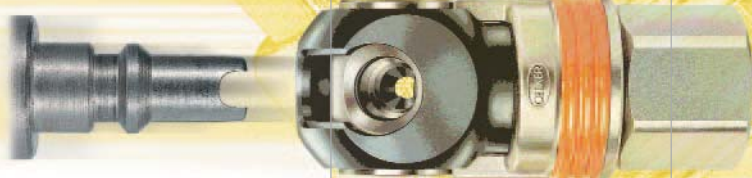


# OETIKER SC Serie N


## DN6 1/4"




Ware grootte

### Knikkoppeling


met inwendige draad

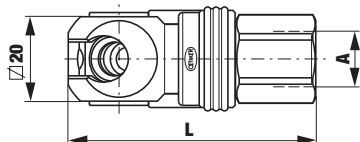


met uitwendige draad

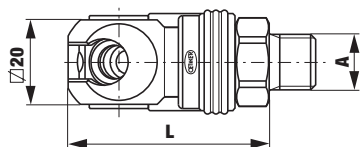

met slangaansluiting

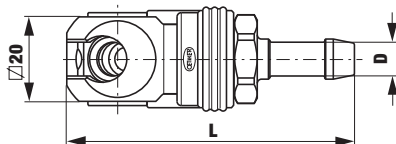

met PUR slangaansluiting

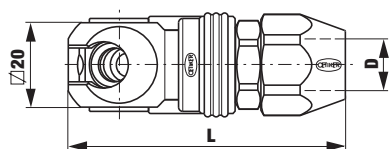

| A    | Art.-nr.   | L    |
|------|------------|------|
| G1/4 | 205 00 726 | 56.1 |
| G3/8 | 205 00 727 | 57.6 |
| G1/2 | 205 00 728 | 61.1 |

|      |            |      |
|------|------------|------|
| G1/4 | 205 00 729 | 47.6 |
| G3/8 | 205 00 730 | 47.6 |
| G1/2 | 205 00 731 | 48.6 |

| D          | Art.-nr.   | L    |
|------------|------------|------|
| 6 mm 1/4"  | 205 00 732 | 68.1 |
| 8 mm 5/16" | 205 00 733 | 68.1 |
| 10 mm 3/8" | 205 00 734 | 68.1 |

|          |            |      |
|----------|------------|------|
| 6.5 x 10 | 205 00 735 | 62.6 |
| 8 x 12   | 205 00 736 | 65.6 |

### In een oogopslag

- Veiligheid volgens ISO 4414, EN 983
- Volledige doorlaat, weinig drukverlies
- Eenvoudige bediening zonder krachtsinspanning
- Compact ontwerp

### Temperatuurbereik

-20° tot + 100°C (NBR)  
-4° tot + 212°F


### Werkdruk

3 inHg (100 mbar) tot  
360 psi (25 bar), aan- en afkoppelen tot max.  
200 psi (15 bar)



### Grondstoffen, afdichtingen

Aanwijzingen voor keuze en bestelling  
(zie blz. 27).

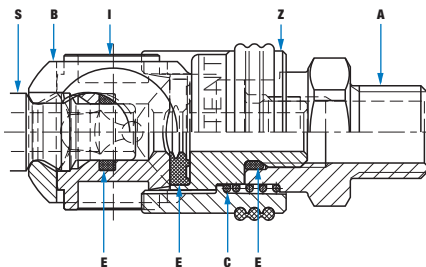

### Materiaalcode

A = vernikkeld staal / aluminium  
B = getenificeerd staal  
C = roestvast staal  
E = nitril-elastomeer (NBR)  
I = gehard staal, vernikkeld  
S = gehard staal, verzinkt  
Z = vernikkeld zinkgietswerk,  
met oranje rubberen beschermring

### Uitwisselbaar met

Imopac CD25 , -S , -N



Zie blz. 8.